



Braun
B



BANDINI / BRAUN ELEKTRIČNI BOJLER

SE 50/80/100/120/150/200 lit


Električni bojler za vodu, vertikalna montaža na zid. Dostupan je i s manuelnim vanjskim reguliranjem.

Zašto ga odabrati:

- To je klasičan model koji je godinama prisutan u italijanskim domovima i zadovoljava razne potrebe za toplom vodom.
- Lako se instalira i osigurava da vam topla voda uvijek bude spremna za upotrebu: idealan za uživanje u opuštajućem i osvježavajućem toplom tušu!

| Dimenzije | A | B | C | F | G | I |
|-----------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| SE 50 | 510 mm | 460 mm | 100 mm | 130 mm | 350 mm | 130 mm |
| SE 80 | 700 mm | 460 mm | 100 mm | 130 mm | 350 mm | 130 mm |
| SE 100 | 805 mm | 460 mm | 100 mm | 130 mm | 350 mm | 130 mm |
| SE 120 | 1000 mm | 460 mm | 100 mm | 130 mm | 350 mm | 130 mm |
| SE 150 | 935 mm | 550 mm | 100 mm | 180 mm | 350 mm | 130 mm |
| SE 200 | 1105 mm | 550 mm | 100 mm | 180 mm | 350 mm | 130 mm |

| Model | Toplinska disperzija (50°(KWh/24h)) | Snaga (W) | Napon (V) | Vrijeme grijanja t 50 °C | Maksimalna radna temperature °C | Maksimalni radni pritisak (bar) | Zaštita od vlage | Klasa izolacije | Profil | Energetska klasa |
|-------|-------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------|-----------------|--------|------------------|
| SE50 | 0,98 | 1200 | 230 | 145 | 65 | 8 | IPX4 | I | M | C |
| SE80 | 1,32 | 1200 | 230 | 232 | 65 | 8 | IPX4 | I | M | C |
| SE100 | 1,51 | 1500 | 230 | 2245 | 65 | 8 | IPX4 | I | M | C |
| SE120 | 1,84 | 1500 | 230 | 280 | 65 | 8 | IPX4 | I | L | C |
| SE150 | 2,09 | 2000 | 230 | 310 | 65 | 8 | IPX4 | I | XL | C |
| SE200 | 2,41 | 2000 | 230 | 372 | 65 | 8 | IPX4 | I | XL | C |

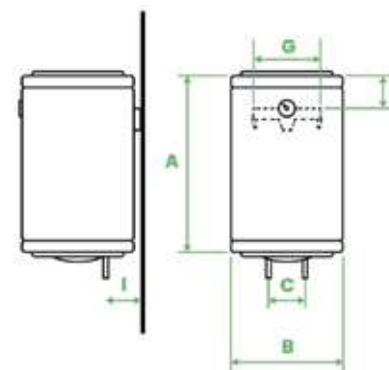

TEHNIČKI PODACI

Naznačena snaga je ona koju proizvođač preporučuje za najbolju kombinaciju performansi i uštede energije; druge snage su također dostupne na zahtjev kupca.

- + POVEĆANA MAGNEZIJUMSKA ANODA, ZA POTPUNU ZAŠTITU OD GALVANSKIH STRUJA
- + STAKLO-ENAMELISAN TANK
- + ODSUSTVO CFC; POLIURETANSKA PJENA ZA EKLOŠKU TOPLINSKU ZAŠTITU
- + BAKRENI GRIJAČ
- + LED KONTROLA FLANŠA ZA INSPEKCIJU
- + ROHS KOMPONENTA
- + ERP 2017
- + MAGNEZIJUMSKA ANODA T
- + TERMOSTAT

BANDINI / BRAUN ST KOMBINOVANI TERMO BOJLERI

SE 50/80/100/120/150/200 lit


Električni bojler za vodu, vertikalna montaža na zid. Dostupan je i s manuelnim vanjskim reguliranjem.

Zašto ga odabrati:

- To je klasičan model koji je godinama prisutan u italijanskim domovima i zadovoljava razne potrebe za toplom vodom.
- Lako se instalira i osigurava da vam topla voda uvijek bude spremna za upotrebu: idealan za uživanje u opušajućem i osvježavajućem toplom tušu!

| Dimenzije | A | B | C | F | G | I |
|-----------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| SE 50 | 510 mm | 460 mm | 100 mm | 130 mm | 350 mm | 130 mm |
| SE 80 | 700 mm | 460 mm | 100 mm | 130 mm | 350 mm | 130 mm |
| SE 100 | 805 mm | 460 mm | 100 mm | 130 mm | 350 mm | 130 mm |
| SE 120 | 1000 mm | 460 mm | 100 mm | 130 mm | 350 mm | 130 mm |
| SE 150 | 935 mm | 550 mm | 100 mm | 180 mm | 350 mm | 130 mm |
| SE 200 | 1105 mm | 550 mm | 100 mm | 180 mm | 350 mm | 130 mm |

| Model | Toplinska disperzija (50°(KWh/24h)) | Snaga (W) | Napon (V) | Vrijeme grijanja t 50 °C | Maksimalna radna temperature °C | Maksimalni radni pritisak (bar) | Zaštita od vlage | Klasa izolacije | Profil | Energetska klasa |
|-------|-------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------|-----------------|--------|------------------|
| ST50 | 0,98 | 1200 | 230 | 145 | 65 | 8 | IPX4 | I | M | C |
| ST80 | 1,32 | 1200 | 230 | 232 | 65 | 8 | IPX4 | I | M | C |
| ST100 | 1,51 | 1500 | 230 | 2245 | 65 | 8 | IPX4 | I | M | C |
| ST120 | 1,84 | 1500 | 230 | 280 | 65 | 8 | IPX4 | I | L | C |
| ST150 | 2,09 | 2000 | 230 | 310 | 65 | 8 | IPX4 | I | XL | C |
| ST200 | 2,41 | 2000 | 230 | 372 | 65 | 8 | IPX4 | I | XL | C |

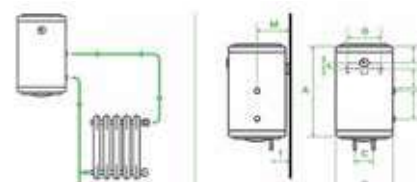

TEHNIČKI PODACI

Odnosi se samo na električnu funkciju, bez toplinske energije

- + PROIZVOD OPREMLJEN UNUTRAŠNJOM SPIRALOM : ISKORIŠTAVANJE RAZMJENE TOPLINE IZ SISTEMA GRIJANJA
- + STAKLO - ENAMELISAN TANK
- + ODSUSTVO CFC-a; POLIURETANSKA PJENA ZA EKLOŠKU TOPLINSKU IZOLACIJU
- + KLASA ZAŠTITE OD VLAŽNOSTI IPX4
- + BAKRENI GRIJAČ
- + MAGNEZIJUMSKA ANODA
- + THERMOSTAT
- + POLIURETANSKA PJENA BEZ CFC-a
- + LED KONTROLA
- + ROHS KOMPONENTA
- + FLANŠA ZA INSPEKCIJU
- + ERP 2017

