

KOTLOVI KENDA ČVRSTO GORIVO


Kotlovi Kenda su savremene konstrukcije i dizajna, napravljeni od atestiranih materijala visoke kvalitete.

Konstrukcija kotla je usaglašena prema evropskim normama.

Ispitivanje kotla je prema EN 303-5 normama, te ispunjava sve uvjete za priključak na instalaciju centralnog grijanja.

Kenda kotao je namjenjen za centralno grijanje manjih stambenih jedinica, porodičnih kuća, poslovnih objekata i sl.

Kotao kao gorivo koristi drvo i ugalj i veoma je dobro izolovan mineralnom vunom.

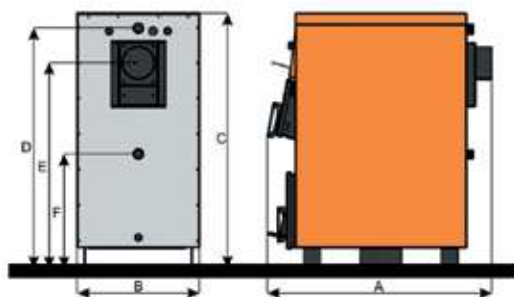

Model	Snaga kw	Sadržaj vode u kotlu (L)	Masa kotla (kg)	Promjer/visina dimnjače (E)	Minimalni promjer dimnjaka (R)	Polazni povratni vod (R)	Punjenje/pražnjenje (R)	Max. radna temperatura (°C)	Max. radni pritisak (bar)	Dubina (A)	Ukupna širina (B)	Visina (C)	Visina polaznog voda (D)	Visina povratnog voda (F)
25	20-25	90	290	150/980	160	5/4"	1/2"	90	2,5	1000	488	1220	1146	545
35	30-35	105	330	160/980	180	5/4"	1/2"	90	2,5	1075	588	1220	1146	545
40	35-40	115	350	180/980	200	5/4"	1/2"	90	2,5	1075	638	1220	1146	545
50	40-50	126	385	180/970	200	5/4"	1/2"	90	2,5	1175	638	1220	1146	545

KENDA ECO KOTLOVI NA PELET

KENDA EKO KOTLOVI NA PELET spoj su vrhunskog dizajna i funkcionalnosti. Odlikuje ih visok kvalitet izrade i moderan dizajn.

Prilikom rada ostvaruje vrlo veliko iskorištenje, te je sa tim idealno rješenje za ekonomično grijanje.

Kotao je konstruisan za što jednostavnije i funkcionalnije rukovanje, lako upravljanje i čišćenje. Ugrađeni modul za podešavanje automatskog paljenja i gašenja omogućava rad u skladu sa potrebama korisnika. Kotao posjeduje mogućnost spajanja sobnog termostata.

Termička izolacija kotla ne dozvoljava zagrijavanje površine kotla i time omogućava njegovu instalaciju u bilo koju prostoriju vašeg objekta.

Kotlove izrađujemo u 6 različitih veličina, njihove tehničke karakteristike prikazane su u tablici.

Kotao SET 20 i SET 25 sadrži set u koji podrazumijevamo:

pumpu, ekspanzionu posudu, sigurnosni ventil i ispusnu slavinu.

Garancija na kotao je 5 godina, a na elektro i zamjenske djelove 2 godine.



Model	Snaga kW	Priključak prolaz povrat	Dimni priključak	Voda u kotlu	Potrošnja peleta (kg/h)	Spremnik peleta (kg)	Dimenzije (HXWXL)	Masa (kg)
KENDA ECO 20 kW	7-20	1"	80 mm	38 L	0,9-3,5	45	1120x670x770	265
KENDA ECO 25 kW	9-25	1"	80 mm	55 L	1,3-4,1	45	1230x730x820	290
KENDA ECO 35 kW	12-35	1"	80 mm	75 L	2,9-7,3	75	1208x730x1140	355
KENDA ECO 40 kW	20-40	5/4"	80 mm	95 L	4,1-8,1	100	1280x800x1190	415
KENDA ECO 50 kW	30-40	5/4"	130 mm	120 L	5,2-10,2	130	1380x850x1420	510
KENDA ECO 75 kW	50-75	5/4"	130 mm	180 L	7,9-15,2	180	1500x970x1500	615

KENDA KOMBINOVANI KOTAO DRVO-PELET

KENDA KOMBINOVANI KOTAO najbolji je izbor za kombinovanje dvije vrste goriva. Ima mogućnost rada na pelet ili na drvo i mogućnost paralelnog rada (zajedno drvo i pelet).

Kotao ima sposobnost automatskog paljenja sklopa na pelet.

Primjer:

Kada kotao ložite drvima, sklop sa peletom je u stanju mirovanja.

Kad se temperatura plamena u komori za drva smanji, sklop sa peletom se automatski pali.

Sa tim dobijamo idealan način ekonomičnog grijanja.

Oba sklopa imaju maksimalno iskorištenje.

Kotlovi su redizajnirani i kotao 25 kW i 35 kW može proći kroz vrata širine 85 cm, a 45 kW prolazi kroz vrata širine 90 cm.



Model	Snaga kW	Priključak prolaz povrat	Dimni priključak	Voda u kotlu	Potrošnja peleta (kg/h)	Spremnik peleta (kg)	Dimenzije (HXWXL)	Masa (kg)
KENDA KOMB 25 kW	9-25	5/4"	160 mm	94 L	1,3-4,4	90	1460x1010x1250	265
KENDA KOMB 35 kW	10-35	5/4"	160 mm	115L	2,9-7,3	90	1460x1010x1440	290
KENDA KOMB 45 kW	20-45	5/4"	180 mm	135 L	4,5-8,1	105	1460x1030x1570	355